


ZECA


BRUGSANVISNING



6400-674 DYSEPRØVER

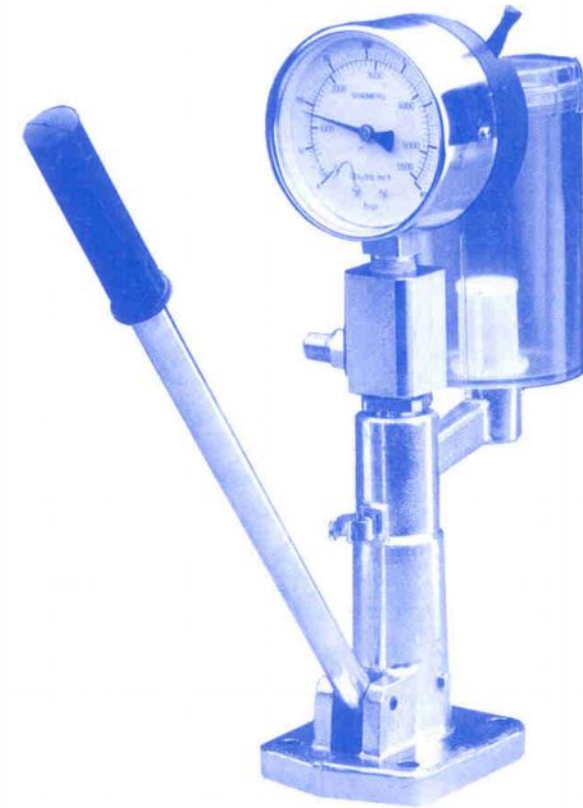

Import & Service: Jens Linde A/S Vejle 75 85 82 55

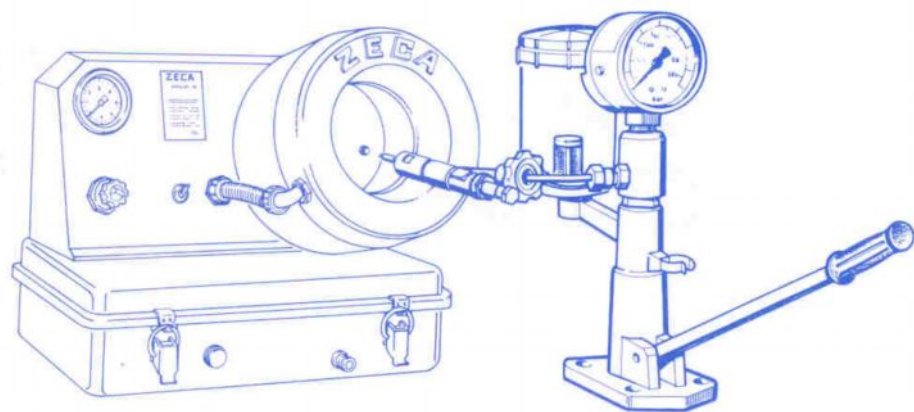

MANOMETER
TILSLUTTET



MANOMETER
FRAKOBLET



ADVARSEL:

DYSESTRÅLERNE ER UNDER MEGET HØJT TRYK.

HOLD DERFOR ALDRIG HÅNDEN FORAN STRÅLERNE.

FORBEREDELSE FØR TEST:

Monter dysen til testeren med en passende forbindelsesadaptor. Påfyld JL-674-1 testvæske i væskebeholderen. Bemærk: der må ikke anvendes almindelig dieselolie, da dette indeholder harpiks.

KONTROL AF ÅBNINGSTRYK:

Stil manometerhanen i stilling TILSLUTTET. Pump med håndtaget til luften er ude af dysen og aflæs samtidig åbningstrykket på manometeret. Svarer åbningstrykket ikke til fabrikkens specifikationer, skal dysen justeres.

FUNKTIONSKONTROL:

Stil manometerhanen i stilling FRAKOBLET. Pump med håndtaget så dysen åbner og kontroller at dysens huller ikke er tilstoppede, samtidig kontrolleres at strålernes form, bredde og vinkel er ens. Stil manometerhanen i stilling TILSLUTTET. Pump trykket op til 20 bar. under fabrikkens specifikationer og kontroller at dysen er tæt. Er dysen utæt, skal denne renoveres eller udskiftes.

AFSLUTNING EFTER TEST:

Stil manometerhanen i stilling FRAKOBLET. Forbindelsesadaptorens omløber løsnes nu langsomt, til trykket er fjernet.